




 TELECRANE®

## ریموت کنترل های جرثقیل تله کرین تایوان process control industry

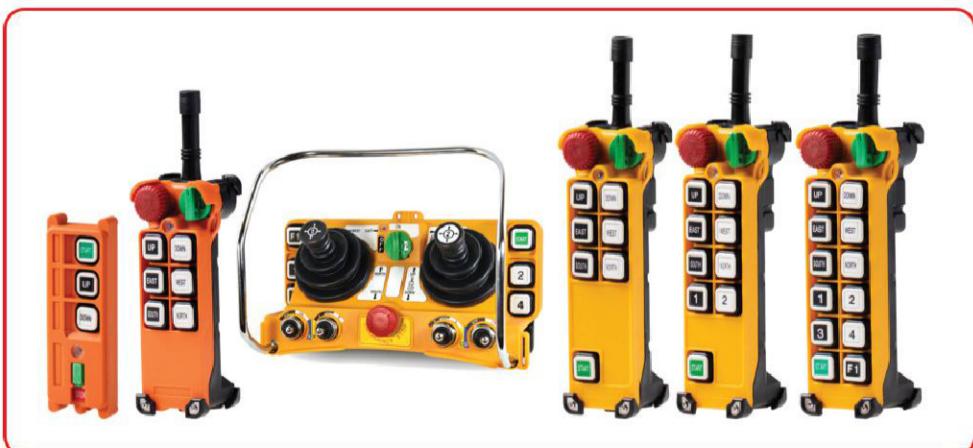

## درباره تله کرین

شرکت TELECRANE در سال ۱۹۸۵ در تایوان تاسیس شد که یکی از شرکت های پیش رو در زمینه تولید و ساخت ریموت کنترل های رادیویی صنعتی میباشد.

این شرکت با بیش از ۳۵ سال فعالیت در صنعت، تجربه بسیار خوبی در زمینه سیستم های کنترل رادیویی دارد. TELECRANE نمادی از سیستم های کنترل از راه دور رادیویی صنعتی با دوام و با ارزش است که به صورت پیکربندی استاندارد یا سفارشی موجود است. همچنین این برند دارای ویژگی های ایمنی مختلفی مانند استفاده از فیلتر پیچیده موج صوتی سطح (SAW) است که سیگнал رادیویی ناخواسته را مسدود می کند تا از اتصال رادیویی روان بین فرستنده و گیرنده اطمینان حاصل کند.

همچنان تمام تلاش خود را در راه موفقیت های جدی به کار گرفته است تا یک کنترل از راه دور رادیویی صنعتی با کیفیت بالا، قابل اعتماد و ایمن در اختیار کاربران قرار دهد. کاربرد ریموت کنترل صنعتی تله کرین میتوان به استفاده در انواع جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، تاور کرین، پمپ بتن و دیگر تجهیزات بلند کردن و جابه جایی اجسام اشاره کرد.

## F24-60+

۲ دسته جوی استیک ۵ سوئچه ۴ جهته،  
۲ کلید سلکتور ۳ حالت، ۲ کلید سلکتور ۲ حالت  
۶ کلید تک سرعته، کلید گردان روشن و خاموش  
استارت فشاری، امر جنسی

**فرستنده**  
ابعاد: ۹۰ X ۱۱۰ X ۲۲۰ میلیمتر  
وزن: ۸۶۰ گرم  
تغذیه: ۴ عدد باتری سایز AA



**گیرنده**  
ابعاد: ۷۰ X ۲۳۰ X ۲۹۰ میلیمتر  
وزن: ۲۲۰۰ گرم بدون کابل  
DC: 12 ~ 24  
AC 24/48/110/220/380 V



- دارای ۴ سطح حفاظتی در برابر تداخلات فرکانسی (CRC code, Hamming code, DIP Swith, ID code)
- کنترل و تغییر فرکانس دستگاه با دیپ سوییچ
- دارای تیپ های جدید جوی استیک با کیفیت بالاتر و خرابی کمتر
- دارای IDcode حفاظتی 32 بیتی (4.3 بیلیون کد غیر تکراری)



### موارد استفاده

جرثقیل های کابین دار، تاور کرین ها، پمپ بتن و انواع میکسر و ...

2



## F24-60

۲ دسته جوی استیک ۵ سرعته ۴ جهته،  
۲ کلید سلکتور ۳ حالته، ۲ کلید سلکتور ۲ حالته  
۶ کلید تک سرعته، کلید گردان روشن و خاموش،  
استارت فشاری و امر جنسی



- ابعاد: ۲۹۰X۲۳۰X۷۰ میلیمتر
- وزن: ۲۲۰۰ گرم بدون کابل
- گیرنده
- تغذیه: DC 12 ~ 24 V
- AC 24/48/110/220/380 V

- ابعاد: ۲۲۰X۱۱۰X۹۰ میلیمتر
- فرستنده
- وزن: ۸۶۰ گرم (به همراه باتری)
- تغذیه: 4 عدد باتری سایز AA



### موارد استفاده

جرثقیل های کابین دار، تاور کرین ها، پمپ بتن و انواع میکسر و ...



## F24-12D


### ۱۱ کلید دو سرعته، ۱ کلید استارت فشاری کلید امر جنسی، کلید ON/OFF

#### گیرنده

- ابعاد: ۲۰۰X۱۶۲X۱۰۷ میلیمتر
- وزن: ۱۲۲۰ گرم
- DC: 12-24 v
- AC :24/48/110/220/380v

#### فرستنده

- ابعاد: ۱۸۶X۶۱X۵۱ میلیمتر
- وزن: ۲۵۵ گرم
- تغذیه : دو عدد باتری سایز AA

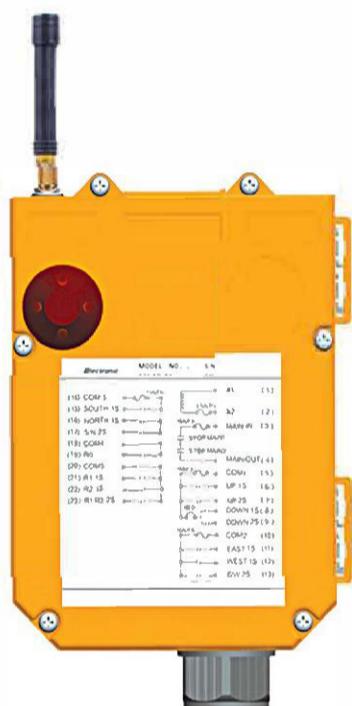

### موارد استفاده

چرثیل های سقفی دووینچه ، دروازه ای، بازویی، تاور کرین ، پمپ بتن  
و انواع موتور های الکتریکی ، سیستم های روشنایی و ...

4





TELECRANE

INDUSTRIAL REMOTE CONTROLLER

**F24-10D**

## ۱۰ کلید ۲ سرعته ، ۱ کلید استارت فشاری کلید ON/OFF و کلید امر جنسی

**گیرنده**

- ابعاد: ۲۰۰X۱۶۲X۱۰۷ میلیمتر
- وزن: ۱۲۲۰ گرم
- تغذیه : DC: 12-24 V
- AC:24/48/110/220/380/V

**فرستنده**

- ابعاد: ۱۸۶X۶۱X۵۱ میلیمتر
- وزن: ۲۵۵ گرم
- تغذیه : دو عدد باتری سایز AA

**موارد استفاده**

چرثقیل های سقفی دو سرعته و تک سرعته، دووینچه ، دروازه ای، بازویی، تاورد کرین ، پمپ بتن و start , stop انواع موتور های الکتریکی ، سیستم های روشنایی و ...



## F24-8D

۸ کلید ۲ سرعته ، ۱ کلید استارت فشاری،  
کلید ON/OFF و کلید امر جنسی

### گیرنده

- ابعاد: ۲۰۰X۱۶۲X۱۰۷ میلیمتر
- وزن: ۱۲۰ گرم
- DC : 12 - 24 V
- AC 24/48/110/220/380 V

### فرستنده

- ابعاد: ۱۸۶X۶۱X۵۱ میلیمتر
- وزن: ۲۵۵ گرم
- تغذیه : دو عدد باتری سایز AA



### موارد استفاده

چرثیل های سقفی دو سرعته و تک سرعته، دروازه ای، بازویی، تاور کرین، پمپ بتن و start, stop انواع موتور های الکتریکی، سیستم های روشنایی و ...

6



**F21-E1**

**۶ کلید تک سرعته ، کلید استارت چرخشی و امر جنسی**

**گیرنده**

- ابعاد: ۱۸۵X۸۵X۸۵ میلیمتر
- وزن: ۵۵۰ گرم
- تغذیه: DC 12 ~ 24 V / AC 24/48/110/220/380 V

**فرستنده**

- ابعاد: ۱۵۶X۶۱X۵۱ میلیمتر
- وزن: ۲۱۰ گرم
- تغذیه: دو عدد باتری سایز AA

**موارد استفاده**

انواع بالابر ساختمانی و فروشگاهی ، جرثقیل مونوریل ، جرثقیل های سقفی و  
دروازه ای start , stop انواع موتورهای الکتریکی



## F21-2S

۲ کلید تک سرعته با شاسی استارت و امر جنسی آهن ربایی (مگنتی)

### گیرنده

- ابعاد: ۸۴x۸۲x۴۸ میلیمتر
- وزن: ۵۵۰ گرم
- تغذیه: DC 12 ~ 24v  
AC 24/48/110/220/380 V

### فرستنده

- ابعاد: ۱۳۰x۴۵x۲۲ میلیمتر
- وزن: ۸۰ گرم
- تغذیه: دو عدد باتری سایز AA



## F21-4S

۴ کلید تک سرعته با شاسی استارت چرخشی و امر جنسی

### گیرنده

- ابعاد: ۱۸۵x۸۵۱x۸۵ میلیمتر
- وزن: ۵۵۰ گرم
- تغذیه: DC 12 ~ 24v  
AC 24/48/110/220/380 V

### فرستنده

- ابعاد: ۱۵۶x۶۱x۵۱ میلیمتر
- وزن: ۲۱۰ گرم
- تغذیه: دو عدد باتری سایز AA



## F21-4D

۴ کلید دو سرعته با شاسی استارت چرخشی و امر جنسی

### گیرنده

- ابعاد: ۱۸۵x۸۵۱x۸۵ میلیمتر
- وزن: ۵۵۰ گرم
- تغذیه: DC 12 ~ 24v  
AC 24/48/110/220/380 V

### فرستنده

- ابعاد: ۱۵۶x۶۱x۵۱ میلیمتر
- وزن: ۲۱۰ گرم
- تغذیه: دو عدد باتری سایز AA



## موارد استفاده

انواع بالابر ساختمانی و فروشگاهی، جرثقیل مونوریل، جرثقیل های سقفی و دروازه ای  
انواع موتورهای الکتریکی start , stop

8





TELECRANE

INDUSTRIAL REMOTE CONTROLLER

## لوازم جانبی



کابل پروگرام و CD




کاور برزنتی



آنتن اکسترنال



کپیر

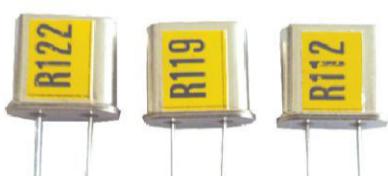

کریستال



جوی استیک جدید



## مشخصات کلیه دستگاه ها

- محدوده عملکرد 100 متریه بالا
- دارای نشانگر باطری
- کنترل فرکانس به صورت کریستالی (به غیر از F24-60+)
- دمای عملکرد 45- تا 80+ درجه سانتیگراد
- مصرف حدوده 10 میلی آمپر
- جنس بدنه نایلون + فایبر گلاس(ABS)
- مقاوم در برابر شوک
- داری قابلیت برنامه ریزی سوئیچ و رله ها
- دارای بیش از یک میلیارد کد شناسایی
- دارای پایه های لرزه گیر
- دارای خروجی رله 5 آمپر 250 ولت
- دارای کابل شماره بندی شده به طول 1/5 متر بانصب آسان
- حافظت IP65

استاندارد ها و گواهی نامه ها:

**CE , R & TTE , LVD , RSS210 , FCC**

برخی از صنایع تجهیز شده و شرکت های همکار

ماشین سازی ار اک، فولاد مبارکه، فولاد یزد، ایران خودرو، سایپا، زامبیاد، پالایشگاه اصفهان،  
لوله پروفیل ساوه، لوله پروفیل سپاهان، نیروگاه شهری رجایی، نیروگاه بندر عباس، مجتمع  
فولاد مبارکه اصفهان، فولاد یزد، ایران خودرو، سایپا، پالایشگاه آبادان،  
پالایشگاه لاوان مجتمع سنگ خوش اخلاق، ماموت و ...

ساخت کشور تایوان- دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

ایمنی و سرعت عمل بیشتر با ریموت کنترل های تله کرین

